



CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI
PN-EN 1176



CERTYFIKOWANE:

PLACE ZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | ŁAWKI PARKOWE | DREWUTNIE www.marpis.pl

Karta techniczna


PZ/T/SK_2

SKARBIEC SKNERUSA 2

Render poglądowy WIZUALIZACJA I SKARBIEC SKNERUSA (PZ/T/SK_2)



STERFA BEZPIECZEŃSTWA I SKARBIEC SKNERUSA (PZ/T/SK_2)

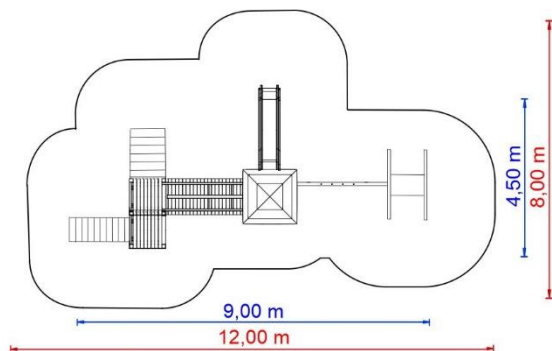

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 9,00 m x 4,50 m
Strefa bezpieczeństwa: 12,00 m x 8,00 m
Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,20$ m
Wysokość całkowita: 3,60 m
Przedział wiekowy: 3-13 lat
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020
Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- Wieża z daszkiem – 1szt.
- Wieża bez daszku – 1 szt.
- Trap wejściowy - 1 szt.
- Drabinka pozioma – 1 szt.
- mostek ruchomy na łańcuchach- 1 szt.
- przepłotnia linowa- 1 szt.
- zjeżdżalnia wys .1,2m – 1szt.
- Podest z drabinkami wejściowymi - 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezdrzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czteroszpadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

