

Wymiary urządzenia: 2,50m x 4,40m
 Strefa bezpieczeństwa: 6,50m x 8,40m
 Pole strefy bezpieczeństwa: 51m²
 Wysokość swobodnego upadku: ≤ 2,00m
 Wysokość całkowita: 3,20m
 Dostępne części zamienne: TAK


Konstrukcja nośna słupowa wykonana z rury metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo

Elementy zestawu:

- wieża z ozdobnym daszkiem z tworzywa
- zjeżdżalnia podwójna
- zjeżdżalnia pojedyncza
- schodki wejściowe z poręczami
- gadzety ozdobne




⊕ +3,20

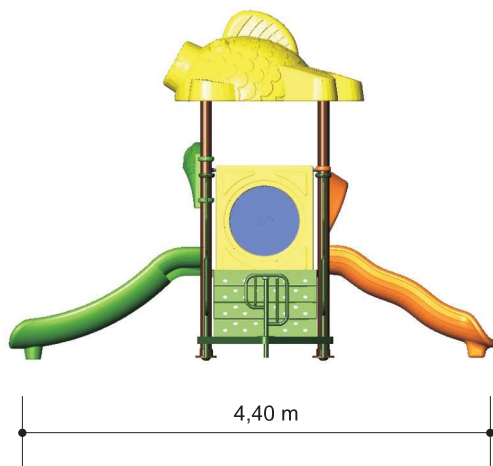

⊕ +0,80

⊕ 0,00

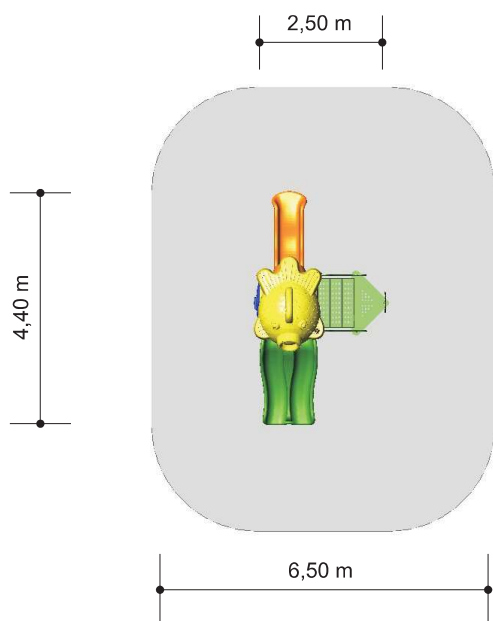

Wymagane nawierzchnie

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	Zgodnie z HIC (według normy EN 1177)	